


Y FM ANT.
2028

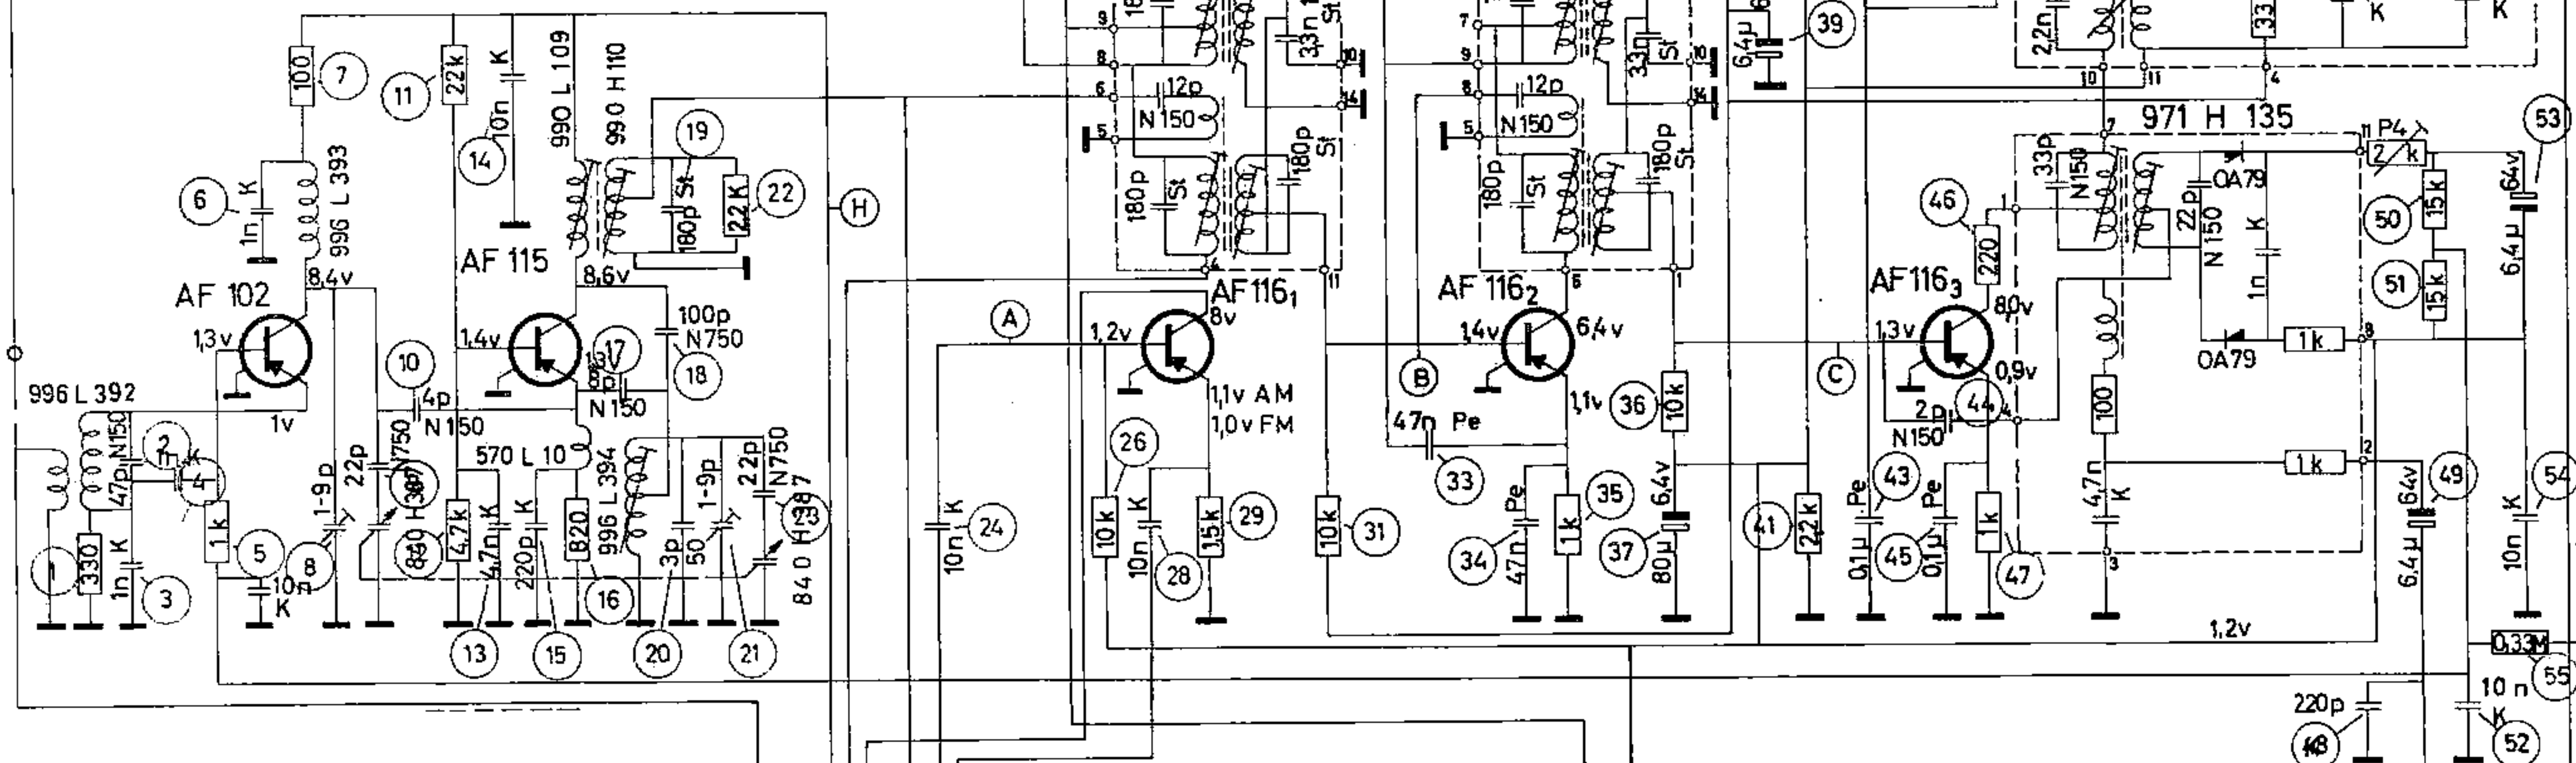

AM TRIMMERE: 27pC 005CC/30E

FM TRIMMERE: 1-9p CSa 788-II

DE ANGIVNE SPÆNDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL
STEL HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN
SIGNAL.

MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT

KONDENSATORER MÆRKET St: 125V STYROFLEX

Pe: 125V POLYESTER

K: "HIGH K"

FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW OUTPUT.

FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1V OVER 6,4μ

64 VOLT ELEKTROLYT.

MAX. OUTPUT 1WATT.

A: 1 μ V (444 KHz)

1.2 μV (1MHz)75 μ V (10,7 MHz)

B: 12 μ V (444 KHz)

12mV (10,7 MHz)

C: 450 μ V(444 KHz)

18 mV(10,7 MHz)

D: 0,6V 400Hz gennem 1M Ω

E: 1,5V 400 Hz gennem 0,1M Ω

F: (AM) 15-25 mA (tengah)

35 mA (50 mW)


120 mA (max.out)

G: 8mA (tomgang)

20 m (50 m W)

110 mA (max. out)

H: 4m A (tonggang)

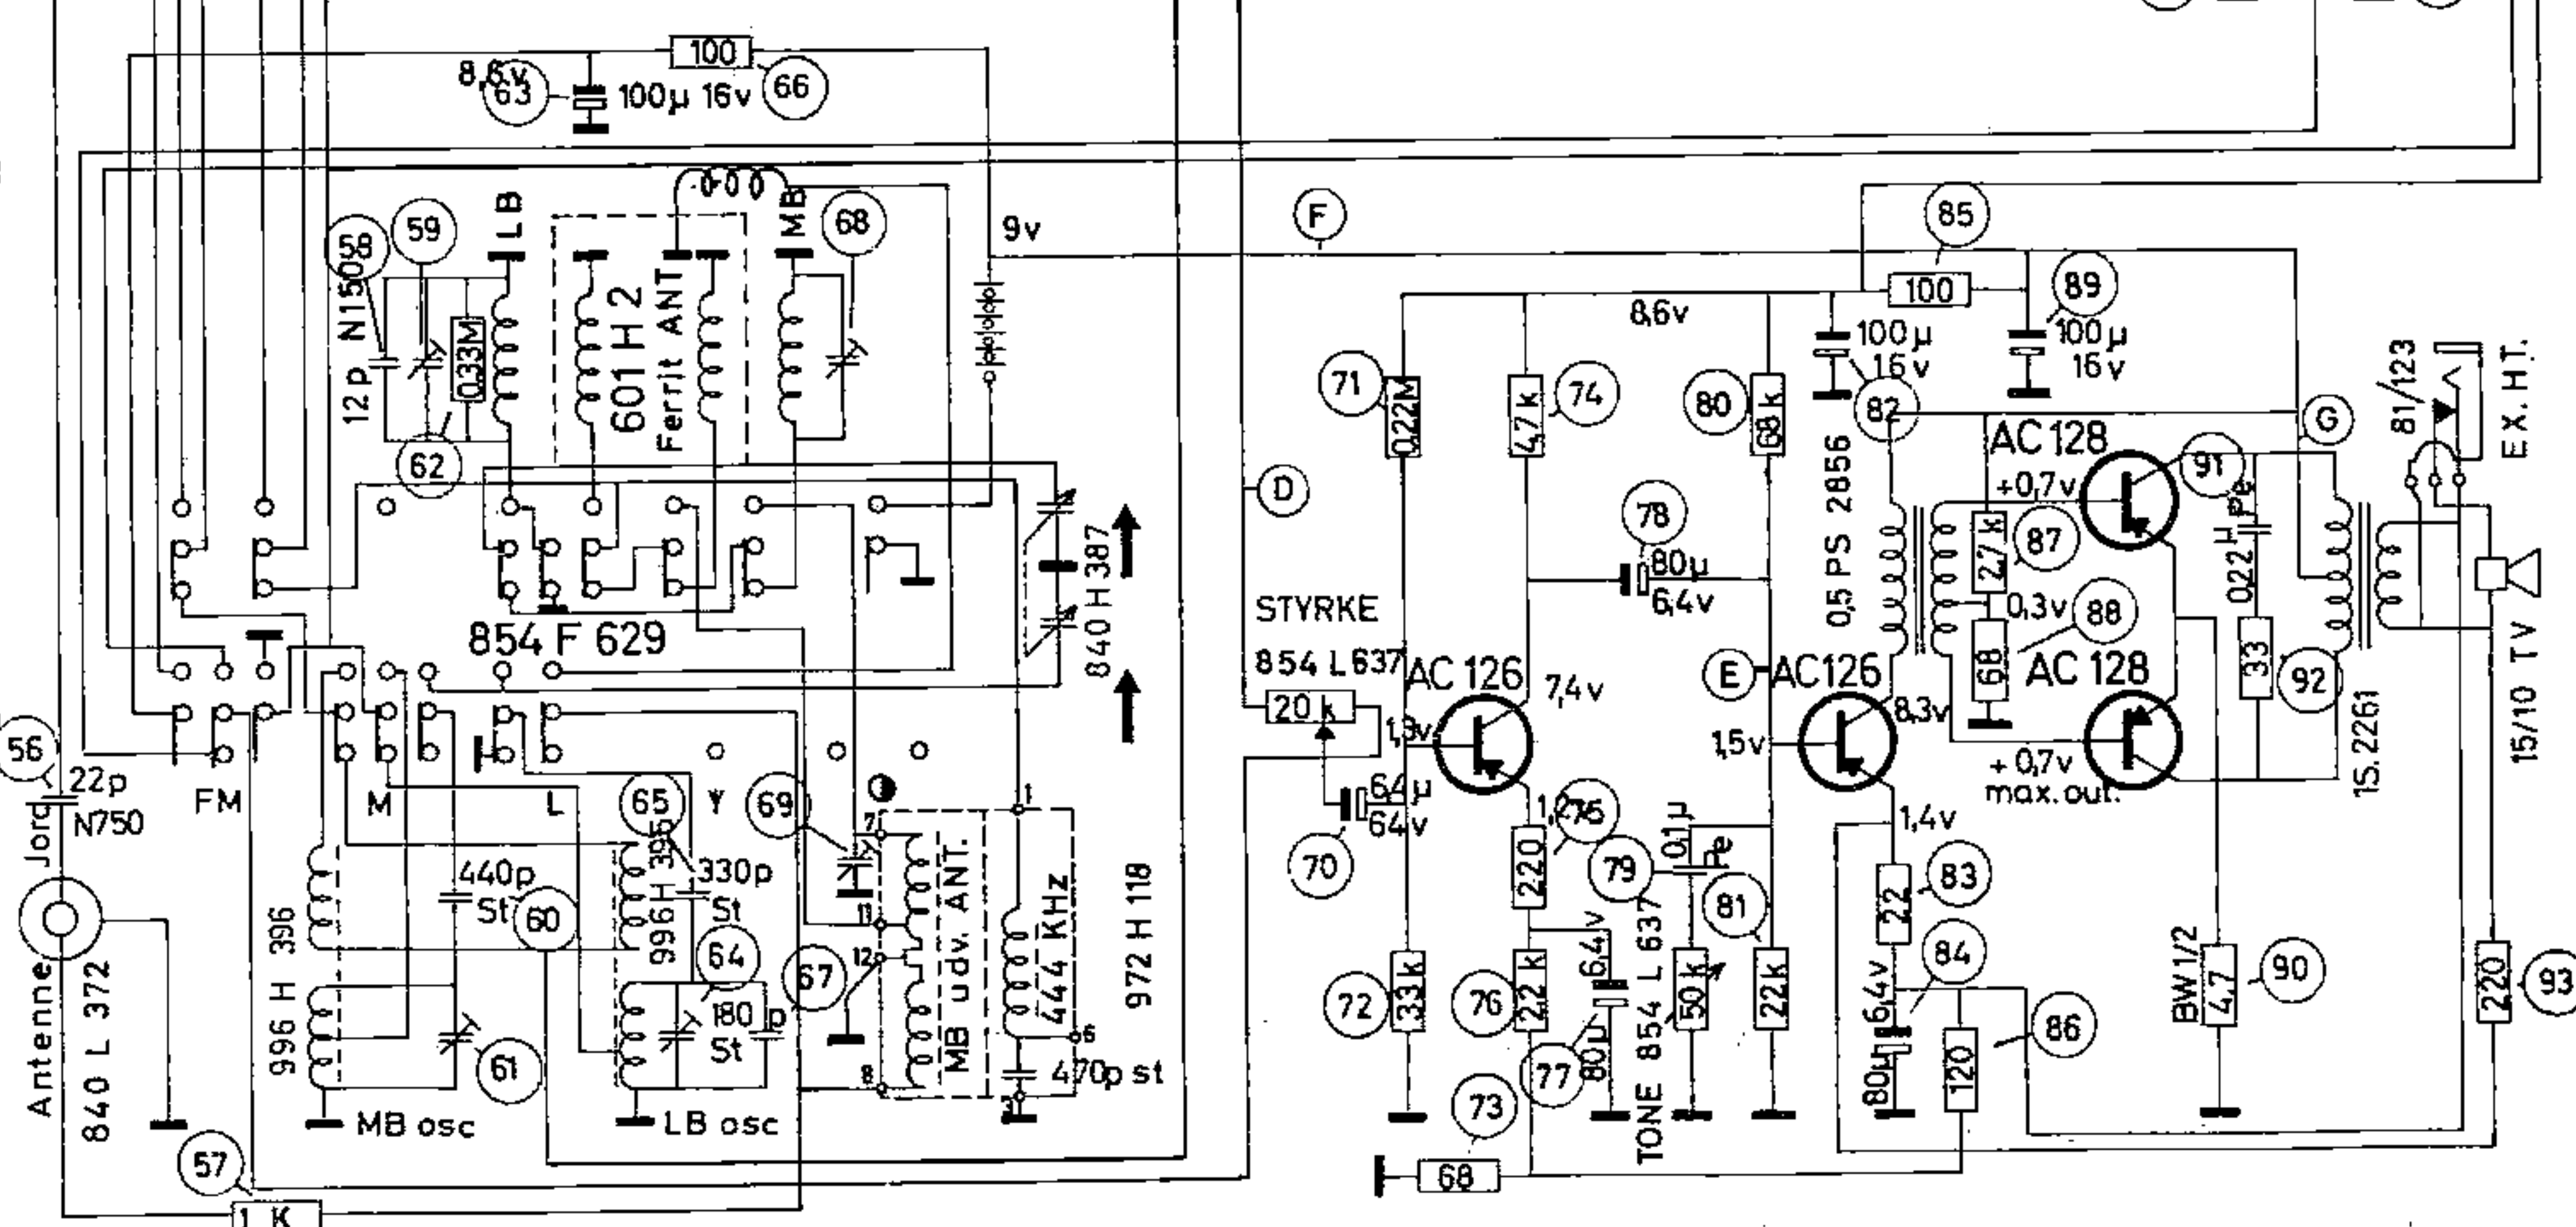

BEOLIT TEENA 609 FM

Form. 713 3-62

Tg. 562 F 619